S·A·F

Selen-Dauergleichrichter für Rundfunk

mit Platten hoher Sperrspannung = 36 V

Ausführung altbewährt in Säulenform:

- **einfachster Einbau**
- **große Unempfindlichkeit**
- **lange Lebensdauer**
- **Einsparung an Schaltaufwand**
- **sofortige Betriebsbereitschaft**
- **hoher Wirkungsgrad**

Für Einweggleichrichtung: Einwegschaltung (E)
Für Doppelweggleichrichtung: Brückenschaltung (B)

Bestell-Nr.	Plattenzahl	Platten-Abmessung	Platten-Abstand	Einbaulg. ca. in mm	Bolzenlänge in mm
Einwegschaltung					
C 220 C 40 E	12	20 x 20	2,2	40	55
C 220 C 60 E	12	20 x 20	3,7	59	75
C 220 C 100 E	12	25 x 25	3,7	59	75
C 250 C 40 E	14	20 x 20	2,2	46	60
C 250 C 60 E	14	20 x 20	3,7	66	80
C 250 C 100 E	14	25 x 25	3,7	66	80
C 280 C 40 E	16	20 x 20	2,2	50	65
C 280 C 60 E	16	20 x 20	3,7	74	85
C 280 C 100 E	16	25 x 25	3,7	74	85
Brückenschaltung					
C 220 C 60 B	24	20 x 20	2,2	68	80
C 220 C 120 B	24	20 x 20	3,7	102	115
C 220 C 200 B	24	25 x 25	3,7	102	115
C 250 C 60 B	28	20 x 20	2,2	77	90
C 250 C 120 B	28	20 x 20	3,7	118	130
C 250 C 200 B	28	25 x 25	3,7	118	130
C 280 C 60 B	32	20 x 20	2,2	86	100
C 280 C 120 B	32	20 x 20	3,7	133	145
C 280 C 200 B	32	25 x 25	3,7	133	145

Maßskizze:

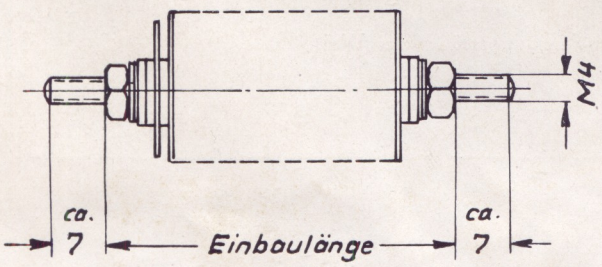

Typenschlüssel:

C 220 C 40 E

- Schaltung
- Strom in mA.
- Kondensatorbelastung
- max. Wechselspannung
- Plattenausführung (C = 36 V Sperrspg.)

Die erzielte Gleichspannung hängt von der Kapazität des Kondensators ab.

Mit dieser neuen Liste wird die vorhergehende Liste R 346 Ausgabe August 1950 ungültig.

Fertigungsprogramm

Selengleichrichter-Geräte für

Ladung, Dauerladung und Pufferung von Batterien aller Art und Größen.

Stromversorgung von galvanischen Anlagen.

Speisung von Elektromagneten, Aufspannplatten, Schützen, Relais, Aufzugsteuerungen, Tonlampen und Kinobogenlampen.

Betrieb von Signal-, Uhren-, Fernmelde- und Sicherheits-Anlagen, sowie von Gleichstrommotoren.

Bremslüftung, Einbau in Schaltanlagen.

Bremsung von Wechselstrommotoren.

Selen-Gleichrichter-Säulen für

Rundfunk-, Verstärker- und Meßtechnik, elektromedizinische Zwecke.

Selen-Photoelemente für

Belichtungsmesser, Photo-, Lux- und Kolorimeter

Elektrolyt-Kondensatoren

Papier-Kondensatoren

Kunstfolien-Kondensatoren

Kristall-Dioden aus Germanium und Silizium

für Gleichrichtung von Wechselströmen von den kleinsten bis zu den höchsten Frequenzen.

Piezoelektrische Kristalle

für elektromechanische Wandler und Schwingkristalle, wie Mikrophone, Tonabnehmer, Kristallfilter und dergleichen.

S·A·F

SÜDDEUTSCHE APPARATE-FABRIK G. M. B. H.
NÜRNBERG 2

Erste und älteste Selen-Gleichrichter-Fertigungsstätte der Welt